

超高速IVコンバータ(電流電圧変換器)

T-IVA001HS

税別価格 78,000 円




特長

電流電圧変換率10G[V/A]および100G[V/A]の切換式で、DC~10kHzの超広帯域特性です。また、出力電圧は±10Vpkです。既存製品のT-IVA001HZは上限2kHzまででしたが、お客様のご要望にお応えし、高速型を実現しました。この特性を活かして、計測応用範囲が広がります。更に小型・軽量・低価格です。



リアパネル

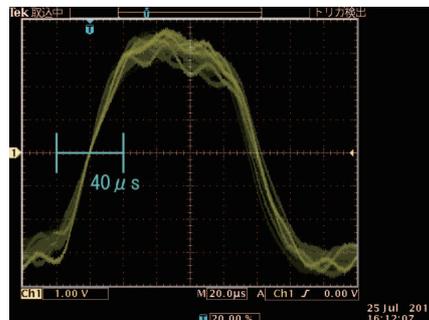

仕様

チャンネル数	1チャンネル
電流電圧変換率	10G[V/A]、100G[V/A] 2レンジ切替
変換率精度	±1%以内(FSに対して)
周波数特性	DC~約10kHz 出力±2.5Vpの時
立ち上がり特性	40 μ秒(5Vに対して90%以上、LPF=100kHz)
LPF fc	1Hz/10Hz/1kHz/10kHz/100kHz 各-6dB/oct
最大出力電圧	±10Vpk
最大出力電流	±10mA
出力抵抗	50Ω
電源	DC5V±5%約150mA(AC100Vアダプタより付属)
使用温度範囲	5°C~45°C
大きさ	35(高さ)×80(幅)×70(奥行)各mm(突起部含まず)

付属品

- | | |
|---------------|----|
| ○電源(ACアダプタ) | 1個 |
| ○オフセット調整用ドライバ | 1本 |
| ○ゴム脚 | 4個 |

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください
各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発
をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ● 価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヶ月です。

TURTLE 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jpURL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

2017/07/31