

LAN接続による無電圧接点入力


## TLAN-04IN1

税別価格 27,000 円



## 特長

敷設されたLANに簡単に接続でき、4系統の無電圧接点信号をPCに入力し判別します。PoE方式に対応、電源に接続せずに操作できます。DINレールへの取り付けも可能、配線接続にはドライバなどの工具が不要で、簡単に設置できます。工場の生産設備、電力設備、大規模な施設などに適応します。

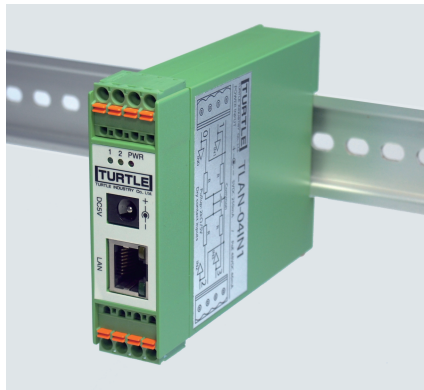

## 仕様

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| インタフェース規格 | 10/100BASE-TX                          |
| 入力点数      | 4点                                     |
| 絶縁        | 内部回路と絶縁 回路間是非絶縁(コモンGND接続)              |
| 入力接続端子    | スプリングゲージ式端子                            |
| 入力(プルアップ) | プルアップ内蔵(片側コモンに対して)2k $\Omega$ /5V      |
| 入力閾値      | 8k $\Omega$ 以上オープン/700 $\Omega$ 以下クローズ |
| 使用温度範囲    | 5℃~45℃                                 |
| 消費電力電流    | 約2.2W(PoE)/約200mA(外部5V)                |
| 電源        | 外部DC5V 又は PoE                          |
| 大きさ       | 75(高さ)×22.5(幅)×107.5(奥行)各mm (突起部含まず)   |
| 重さ        | 約89g(本体のみ 電源その他含まず)                    |

## 付属品

- 専用ACアダプタ
- 透明ゴム脚

1個  
4個

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>**特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください**

各種計測、制御機器の特注品、試作品の受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

**⚠ 注意**

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ● 価格の変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。



株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: [info@turtle-ind.co.jp](mailto:info@turtle-ind.co.jp)URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

2024/03/12