


オフセット電圧調節用ボードアンプ

T-01AMPOF

税別価格 10,000円

特長

A/DやD/A等のデジタル機器とコンビで、組込みに便利なボードタイプのアンプです。
 弊社のA/DコンバータUSB-K02ADVZの入力信号オフセット打消し、調節用として、
 更にD/AコンバータUSB-K01DAZの出力信号の直流分調節用として同じ取付穴、ピッチで固定簡単、広範囲に御活用頂けます。

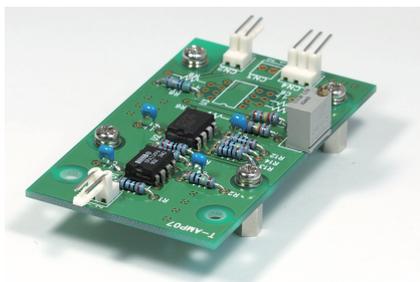

シールド板付

仕様

チャンネル数	1チャンネル
入力抵抗	100k Ω
入力電圧範囲	± 10 Vpk以上(電源電圧が ± 12 V以上の時)
オフセット電圧調節範囲	± 10 V以上(電源電圧が ± 12 V以上の時)
周波数特性	DC~約1.2MHz(-3db)
増幅度	1倍(標準)
出力抵抗	50 Ω
最大出力電圧	± 10 Vpk以上(電源電圧が ± 12 V以上の時)
最大出力電流	約 ± 10 mApk
電源電圧	DC $\pm 5 \sim \pm 15$ V
消費電流	約3mA(無負荷時)
大きさ	42 \times 74 \times 15mm(Pt板半田から一番背の高い部品)
固定用取付穴	$\Phi 3.6 \times 6$ ピッチ33 \times 39
重さ	約40g(固定用金具ビスなど含む)

付属品

○入出力及び電源用ナイロンコネクタ:2P \times 2個 3P \times 1個

オプション

○シールド板(各ボード間に入れてノイズの低減を計ります):T-SD01

税別価格 380円

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品の受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヶ月です。

TURTLE 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp

URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

2023/02/24