


DCから1MHzまでが通過する広帯域絶縁増幅器

T-ISA001BZ

税別価格 21,000円

特長

本ボードは、DCから1MHzまでの通過帯域幅を持つ絶縁増幅器です。絶縁伝達がりニア方式のため、一般的な絶縁増幅器に見られるようなスパイクノイズが無く、驚くほど静かに信号を伝達します。この増幅器の使用によってスパイクノイズに悩まされる事無くアナログ信号を完全絶縁する事が出来ます。入出力間絶縁耐圧も非常に高く、幅広い用途に対応する事が出来ます。RoHS指令対応です。全数出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。

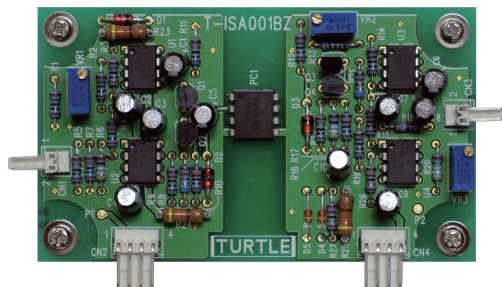

仕様

絶縁耐圧	一次と二次回路との間 150Vrms
許容入力電圧	±1Vp(増幅器利得20dB)
入力抵抗	約100KΩ
利得	20dB±4%以内(DC、フルスケールに対して)
総合周波数特性	DC~1MHz(-3dB 出力 10Vp時)
出力雑音電圧	約7.5mVp以下
最大出力電圧と電流例	約±10Vp ±10mA
高調波歪率	0.3%以下(10KHzにて 10Vp出力の時)
非直線性	0.4%以下(10V出力に対して)
入力換算温度ドリフト	約160μV/°C(平均)(入力50Ω終端)
出力抵抗	50Ω
電源(電圧と消費電流)	一次側 +15V 約30mA -15V 約30mA 二次側 +15V 約30mA -15V 約15mA
使用温度範囲	5°C~45°C
大きさ	55×95×15各mm(取付脚、コネクタ突起部は含まず)
重さ	約45g(接続ケーブル等含まず)

付属品

- 入出力用コネクタ:5051-02(モレックス社製) 2組
- 電源用コネクタ:5051-04(モレックス社製) 2組

オプション

- 電源ボード:T-VSR02-15WZ(±15V×2) 税別価格15,000円

シリーズ製品

- ケース入1チャンネル型: T-ISA001C 税別価格 33,000円
- 電源付ケース入1チャンネル型:T-ISA001AC 税別価格 60,000円
- 電源付ケース入2チャンネル型:T-ISA002AC 税別価格 120,000円
- 電源付ケース入4チャンネル型:T-ISA004AC 税別価格 220,000円
- 電源付ケース入8チャンネル型:T-ISA008AC 税別価格 400,000円

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください
各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発
をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時に確認頂けます様お願い申し上げます。



株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4
TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024
E-mail: info@turtle-ind.co.jp
URL: https://www.turtle-ind.co.jp

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6か月です。