


研究、実験用バイポーラ出力が2系統の直流安定化電源

T-VSR02-15WZ

税別価格 15,000 円

■ 特長

バイポーラ出力の絶縁された電源2系統を1枚の基板にのせました。弊社高速絶縁アンプT-ISA001BZ/T-ISA001Cとの組み合わせでの使用に最適です。ノイズを嫌うアナログ回路に最適なシリーズレギュレータ方式の安定化直流電源です。ボード上にヒューズ、電源スイッチ、表示ランプを搭載、ボードのままでも機器への組込みでも使えます。全数出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。

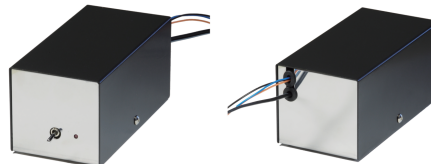

前面

後面

専用収納ケース(オプション)

■ 仕様

出力電圧	±15V±0.6V(片極のみ)×2系統
定格出力電流	±38mA×2系統
リップル電流	約2m Vrms(AC100V、出力電流38mAの時)
入力電圧	AC100V±5V(50Hz/60Hz)
消費電流	約51mA(AC100V、出力電流±38mA×2の時)
使用ヒューズ	125mA遅延溶断型又は150mA通常溶断型(ミゼットガラス管)
プリント基板寸法	60(幅)×125(奥行)×37(半田面から1番高い部品の上端まで)各mm
取付穴	Φ3.2×4箇所
取付ピッチ	50×115mm
高さ	約37mm(基板半田面より一番高いヒューズホルダ上部まで)
重さ	約230g

注意※瞬間の出力短絡は保護しますが、長時間の出力短絡には耐えられません。

※本器は電子、電気技術の知識のある方の使用を想定しています。AC100Vの充電部が露出しています。

取扱いには十分ご注意ください。

■ 付属品

- 高さ10mm固定脚と取付ビス 4式
- AC入力用ナイロンコネクタ(ハウジング3P-SVF-V/ピンSVF-01T-1.5Aニチアツ社製/【適合ケーブルAWG#20(0.5sq)】は付属なし) 1式
- DC出力用ナイロンコネクタ(ハウジング5051-03/ピン5159Tモレックス社製/【適合ケーブルAWG#28(0.15sq)~#22(0.3sq)】は付属なし) 1式

■ オプション

- AC100V用電源ケーブル:T-CVAC100-02(2芯2m) 税別価格 800円
- 収納ケース(固定ビス4本、ゴムプッシュ2個、ゴム脚4個付き):T-VSRKC 税別価格 5,400円
- ※DC出力用電源ケーブル特注製作致します。長さ・ケーブル色等お問い合わせください。

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>**特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください**

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

▲ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヶ月です。

TURTLE 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp

URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

2024/04/05