



研究、実験用 シリーズ方式安定化直流電源

T-VSR02-15Z

税別価格 13,000 円

特長

ボード型のシリーズ方式安定化直流電源です。1枚のボードにヒューズ、トランス、スイッチ、パイロットランプ等全てが載っています。雑音に敏感なアナログ電子回路機器への組み込みに最適な低価格万能電源です。損失の少ない省エネ設計で発熱も僅かです。本基板は電子、電気技術の知識のある方の使用を想定しています。本ボードには、AC100V充電部の露出している所があります。お取扱いには十分にご注意ください。全数出荷時、試験済みで安心してお使い頂けます。

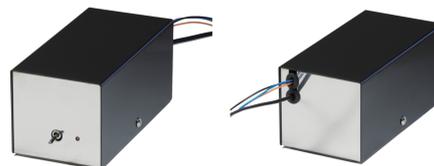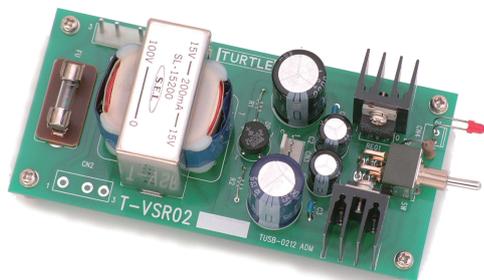

前面 後面
専用収納ケース(オプション)

仕様 定格値は1次電圧100V/50Hz、最大出力電流の時

| | |
|----------|-------------------------------|
| 出力電圧 | ±15V±0.6V(片極のみ) |
| 最大出力電流 | ±150mA |
| 定格雑音電圧 | 0.5mV以下 |
| 入力電圧範囲 | 92~110VAC(50Hz/60Hz)(最大出力電流時) |
| 定格1次電流 | 約80mA |
| 使用温度範囲 | 5°C~45°C(結露なし) |
| プリント基板寸法 | 60(幅)×125(奥行)各mm |
| 取付穴 | Φ3.2×4個所 |
| 取付ピッチ | 50×115mm |
| 高さ | 約40mm(半田面より一番高い部品の上まで、固定脚含まず) |
| 重さ | 約260g |

付属品

- 高さ10mm固定脚と取付ビス 4組
- AC入力用ナイロンコネクタ(ハウジング3P-SVF-V/ピンSVF-01T-1.5Aニチアツ社製/【適合ケーブルAWG#20(0.5sq)】は付属なし) 1式
- DC出力用ナイロンコネクタ(ハウジング5051-03/ピン5159Tモレックス社製/【適合ケーブルAWG#28(0.15sq)~#22(0.3sq)】は付属なし) 1式

オプション

- AC100V用電源ケーブル:T-CVAC100-02(2芯2m) 税別価格 800円
 - 収納ケース(固定ビス4本、ゴムプッシュ2個、ゴム脚4個付き):T-VSRKC 税別価格 5,400円
- ※DC出力用電源ケーブル特注製作致します。長さ・ケーブル色等お問い合わせください。

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますので注文時に確認頂けます様お願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6か月です。

TURTLE 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp

URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

2024/04/05