
研究、実験用バイポーラ出力が2系統の直流安定化電源

T-VSR02-15WZ

税別価格 16,000 円

特長

バイポーラ出力の絶縁された電源2系統を1枚の基板にのせました。弊社高速絶縁アンプT-ISA001BZ/T-ISA001C との組み合わせての使用に最適です。ノイズを嫌うアナログ回路に最適なシリーズレギュレータ方式の安定化直流電 源です。ボード上にヒューズ、電源スイッチ、表示ランプを搭載、ボードのままでも機器への組込みでも使えます。全数 出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。

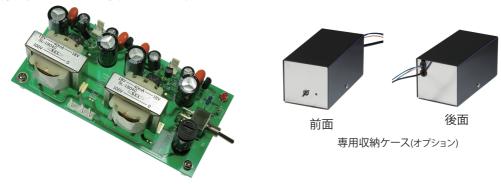

仕様

出力電圧	±15V±0.6V(片極のみ)×2系統
定格出力電流	±38mA×2系統
リップル電圧	約2m Vrms(AC100V、出力電流38mAの時)
入力電圧	AC100V±5V(50Hz/60Hz)
消費電流	約51mA(AC100V、出力電流±38mA×2の時)
使用ヒューズ	125mA遅延溶断型又は150mA通常溶断型(ミゼットガラス管)
プリント基板寸法	60(幅)×125(奥行)×37(半田面から1番高い部品の上端まで)各mm
取付穴	Φ3.2×4個所
取付ピッチ	50×115mm
高さ	約37mm(基板半田面より一番高いヒューズホルダ上部まで)
重さ	約230g

注意※瞬間の出力短絡は保護しますが、長時間の出力短絡には耐えられません。

※本器は電子、電気技術の知識のある方の使用を想定しています。AC100Vの充電部が露出しています。 取扱いには十分ご注意ください。

付属品

- ○高さ10mm固定脚と取付ビス
- ○AC入力用ナイロンコネクタ(ハウジング3P-SVF-V/ピンSVF-01T-1.5Aニチアツ社製/【適合ケーブルAWG#20(0.5sq))は付属なし】
- ○DC出力用ナイロンコネクタ(ハウジング5051-03/ピン5159Tモレックス社製/【適合ケーブルAWG#28(0.15sq)~#22(0.3sq))は付属なし】

オプション

- ○AC100V用電源ケーブル:T-CVAC100-02(2芯2m)○収納ケース(固定ビス4本、ゴムブッシュ2個、ゴム脚4個付き):T-VSRKC
- ※DC出力用電源ケーブル特注製作致します。長さ・ケーブル色等お問い合わせください。

税別価格 1,000円 税別価格 5,400円

4式. 1式

1式

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

URL: https://www.turtle-ind.co.jp

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発 をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- で使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで ください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- ●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容に つきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することが あります ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確 認頂けます様お願い申しあげます。

TURTLE 株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4 TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp URL: https://www.turtle-ind.co.jp 改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。